

## 弊社標準仕様の サーバーラック



高い換気性能  
開口率

**65%**  
(前面ドア)

大規模実験に  
よる耐震性能

**1000gal**

静止時  
許容荷重

**1000kg<sup>\*</sup>**

現地バラシ組立対応仕様も別途承りますので、ご相談ください。

\*静止許容荷重については、弊社内装置搭載基準による評価値です。  
搭載機種・搭載仕様・搭載条件(重心位置)設置環境などにより搭載荷重は異なります。

## 特徴 1

### 高い汎用性と使いやすさ

スタンダードラックだからこそ、あらゆる機器やシステムへの対応を想定した、高い汎用性とエンジニア目線での使いやすさを兼ね揃えています。



## 特徴 2

### 豊富なラインナップ

基本スペックはもとより、高さ・横幅・奥行きなど12パターン以上の多様なラインナップをご用意しました。




## 特徴 3

### 振動試験をクリアした、高い耐震性


スタンダードでありながら、阪神・淡路大震災相当(1000ガル)での振動試験をパスしました。




## ■参考図面 (H2000×D1000×W700の場合)

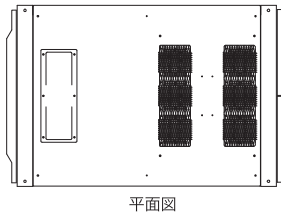


平面図

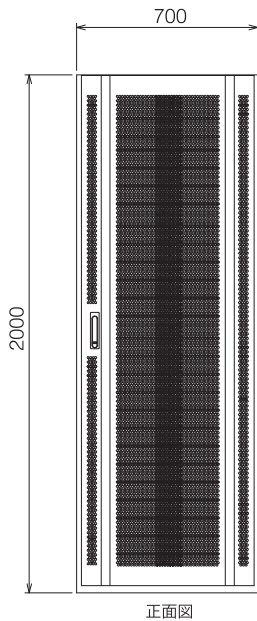

正面図

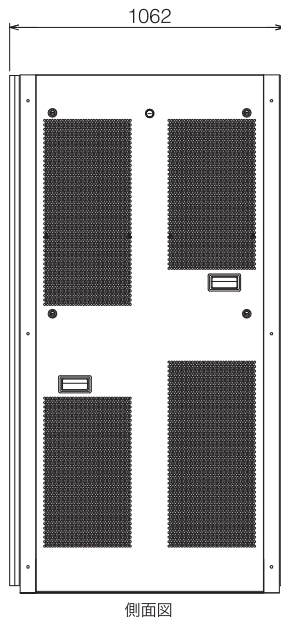

側面図

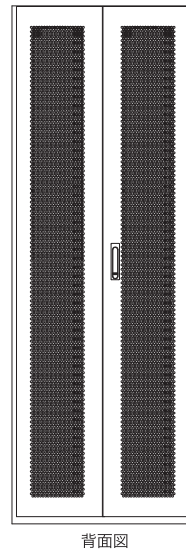

背面図

## ■仕様

スチールボディ  
ブラック  
EIA規格

前面・背面扉：パンチング・パンチング観音  
マウントレール：ケージナット仕様  
側板：パンチング  
天板：スリット・入線孔付  
その他：ファン取付可、個別キー(標準)  
マスターキー仕様対応

## ■外形寸法(mm)

H2000×D1000×W700<sup>※1</sup>

※1:扉の厚さは含まれません

## ■重量・搭載可能ユニット数

約125kg・42u

※ご要望の仕様がございましたら、お気軽にご相談ください

## ■製造・販売



センターピア株式会社 [www.centerpeer.com](http://www.centerpeer.com)

本社  
〒103-0023  
東京都中央区日本橋本町 1-2-6 日本橋スクエア 2 階  
TEL : 03-6821-3052 FAX : 03-6821-3053

野田工場  
〒278-0035  
千葉県野田市中野台 530-1  
TEL : 04-7157-3350 FAX : 04-7157-3360

## ■パートナー

